

COVANA

covana.com |   

EVOLUTION

# Guide d'avant livraison

Soyez prêts pour votre  
nouveau couvercle de spa Covana



couvercle de spa **EVOLUTION**



## Couvrir votre spa n'a plus de limite!

Grâce à sa structure modulaire, le couvercle Evolution est compatible avec la plupart des spas ronds et de grandes tailles.

### Dans ce guide d'avant livraison :

Spas compatibles.....	3
Choix de couleurs .....	4
Toiles rétractables .....	5
Choix de l'emplacement idéal .....	6
Préparation de la fondation.....	7
Spécifications électriques .....	8
Planification de la livraison.....	9
Notes.....	11


*Moins d'efforts, plus de confort, plus longtemps:  
une promesse signée Covana.*

# Spas compatibles



La plupart des spas carrés, rectangulaires ou ronds avec **une surface plane (sans appuie-tête en saillie)** d'un maximum de 236 cm x 342 cm et d'une hauteur de 86 cm à 122 cm.

Les dimensions des modèles Evolution sont illustrées ci-dessous. Les dimensions en pointillés incluent le dégagement recommandé pour l'entretien. L'entrée sera toujours placée du côté de la largeur.

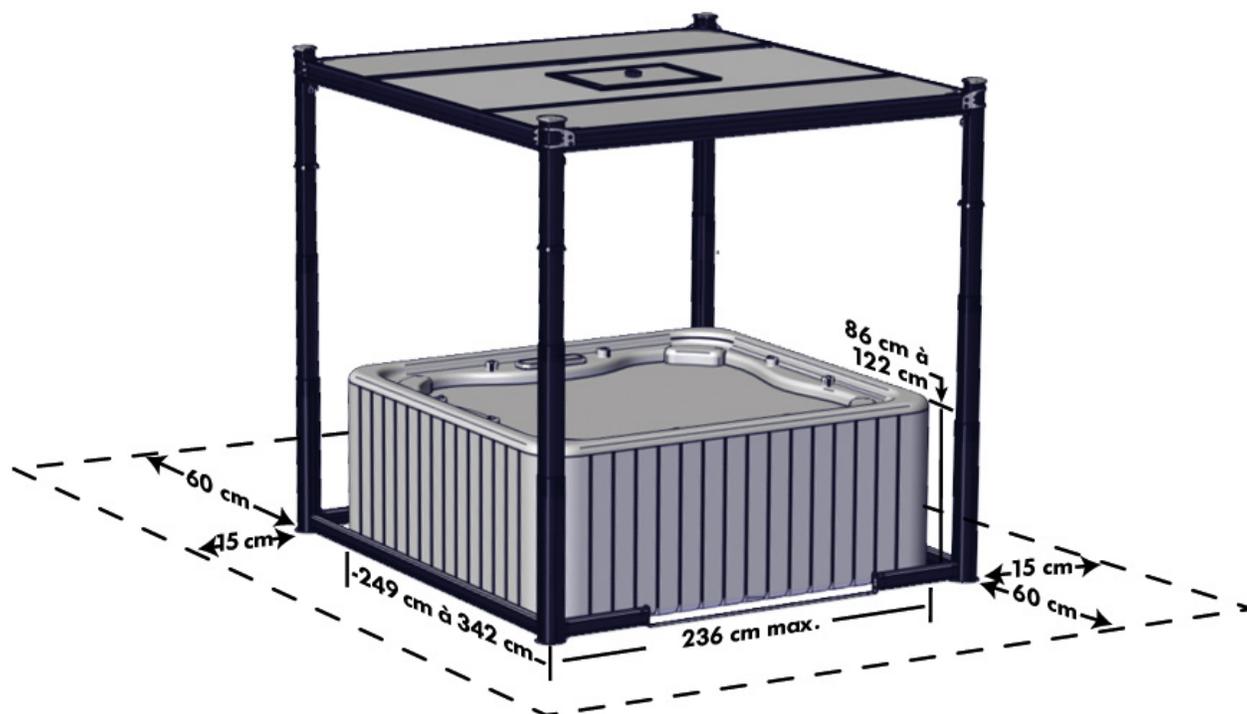

Consultez le tableau ci-dessous pour choisir le modèle approprié selon les dimensions de votre spa. Si vous ne savez pas quel modèle choisir, ou si vous ne savez pas si votre spa ira sous le couvercle ou non, veuillez contacter le service d'assistance technique de Covana au 1 877 278-8010.

LONGUEUR DE L'EVOLUTION	LARGEUR MAX. DU SPA	LONGUEUR MAX. DU SPA	<input checked="" type="checkbox"/>
8 pi (2,44 m)	236 cm	249 cm	
9 pi (2,74 m)	236 cm	281 cm	
10 pi (3,05 m)	236 cm	311 cm	
11 pi (3,35 m)	236 cm	342 cm	



\* Pour les spas de **longueur et de largeur maximales**, la hauteur de dégagement au sol et le rayon des coins doivent être d'**au moins 10 cm**.

## Spas compatibles (suite)



Le joint d'étanchéité du couvercle devra être installé sur une surface plane d'au moins 2,5 cm de large, sur l'acrylique du spa. Le rayon minimal pour les coins est de 10 cm. S'assurer que le joint d'étanchéité pourra faire tout le périmètre du spa tout en touchant continuellement le couvercle.



Pas d'appuie-tête en saillie



## Choix de couleurs



Moyennant un léger supplément sur le prix du panneau blanc régulier, cette option vous permet d'assortir la couleur de votre Covana à votre environnement. Un petit détail qui peut faire une grande différence.

Personnalisez votre couvercle en choisissant parmi les options suivantes :

(Les couleurs réelles peuvent différer des images.)



**Chocolat**

Latté

Blanc

**Gris ardoise**

Platine

Blanc

**COULEURS**



Chocolat/Latté

Chocolat/Blanc

Ardoise/Platine

Ardoise/Blanc

# Toiles rétractables



Les toiles offrent une protection additionnelle contre le vent et les intempéries. De plus, elles préservent votre intimité en vous protégeant des regards curieux.



<b>ISLAND</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Côté large	
Côté long (8 pi seulement)	



<b>ZEN</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Côté large	
Côté long (8 pi seulement)	



<b>PARE-SOLEIL</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Côté large	
Côté long	



<b>OPAQUE CHOCOLAT TOP GUN</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>8 PI</b>	Côté long	
	Côté large	
<b>9 À 11 PI</b>	Côté long	
	Côté large	





<b>OPAQUE GRIS ARDOISE TOP GUN</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>8 PI</b>	Côté long	
	Côté large	
<b>9 À 11 PI</b>	Côté long	
	Côté large	

# Choix de l'emplacement idéal

- Le couvercle Covana peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur.
- Éloigné des zones inondables, à l'abri de l'écoulement d'eau et de la chute de débris.
- La vitesse du vent ne doit pas dépasser 50 km/h en position levée.
- Zone de fonctionnement du couvercle libre d'obstacles tels que branches ou lignes électriques.
- Permet un accès sécuritaire au spa, libre d'obstacles ou de débris.
- La lumière du soleil ne doit pas converger ou refléter directement sur le couvercle (exemple : réflexion par une fenêtre).
- La surface d'installation doit être propre et exempte de végétation (herbe, branches, racines) et de matières minérales (roches, poussière, sable).
- L'interrupteur à clé doit être installé de façon permanente à 1,5 m du spa et à 1,5 m au-dessus de la terrasse ou du sol, dans un endroit à l'abri de l'écoulement d'eau et de la chute de débris.
- L'utilisateur doit avoir une vue dégagée sur le couvercle lors de son utilisation (câble de 7,6 m).

**BALAYEZ!**

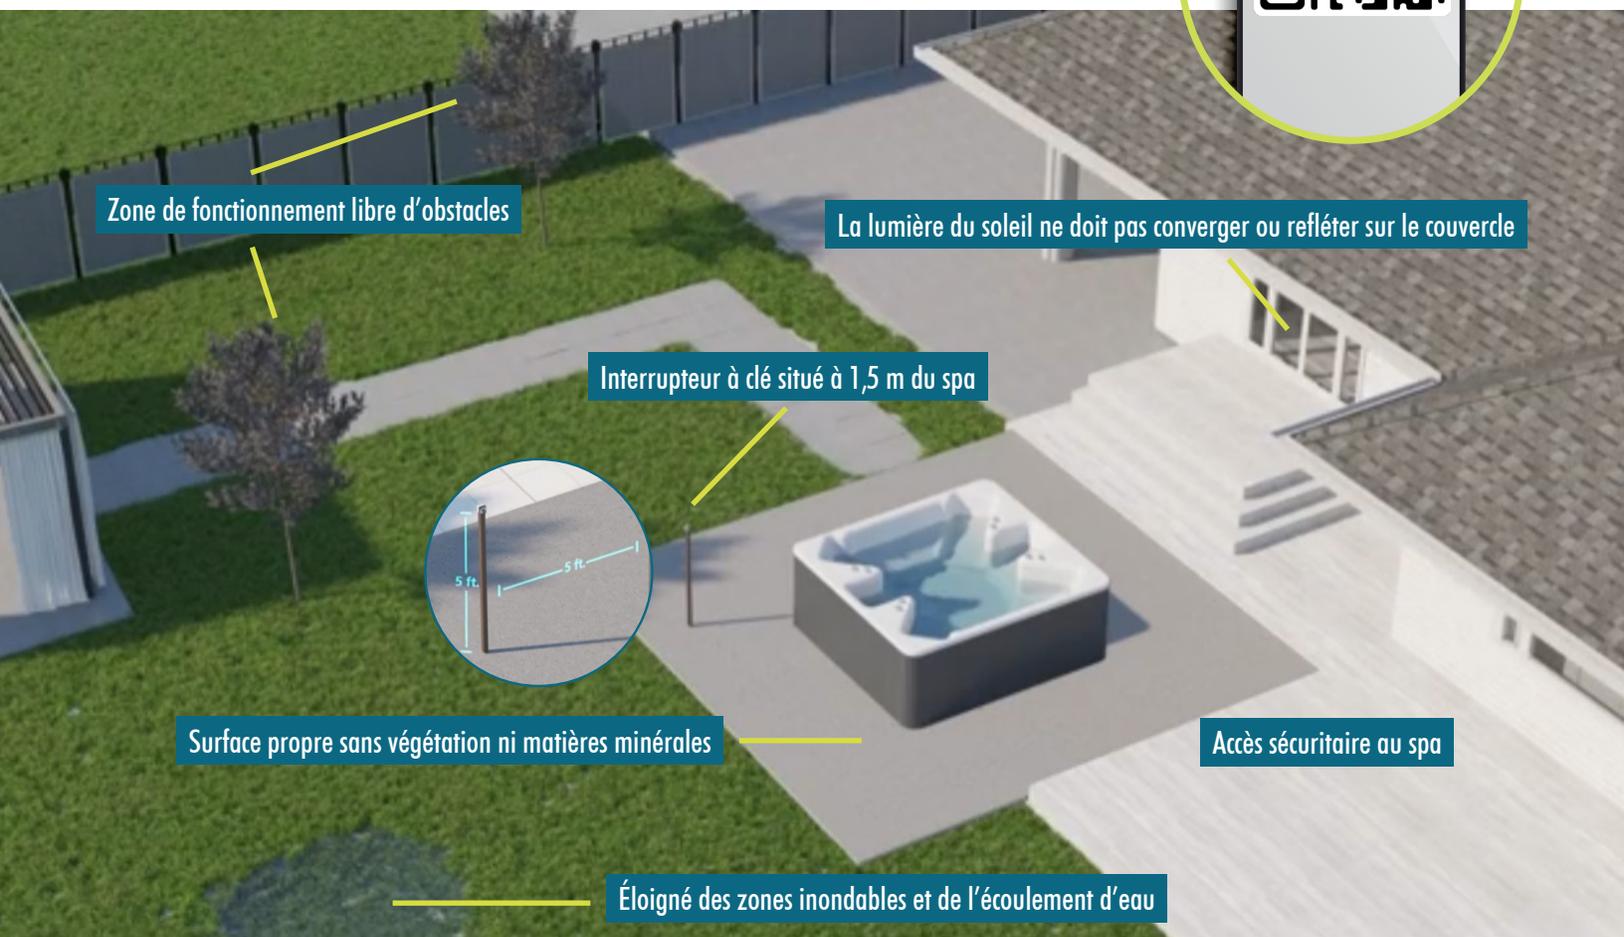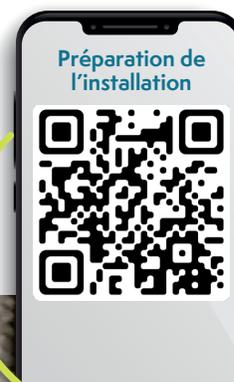


# Préparation de la fondation

- Une surface propre, plate et de niveau telle qu'une terrasse en bois ou une dalle de béton est requise.
- La fondation du couvercle doit pouvoir soutenir au moins 272 kg.
- L'eau qui s'accumule autour du couvercle devra être drainée.
- Pour l'entretien, prévoir au moins 60 cm de dégagement pour les côtés du moteur et de l'entrée, et 15 cm pour les autres côtés.
- Les quatre vérins devront être correctement ancrés à la fondation (ancrages non inclus).

## DIMENSIONS MINIMALES DE LA BASE

Veillez contacter Covana si la fondation est déjà en place et que ses dimensions sont plus petites que celles illustrées ci-dessous.

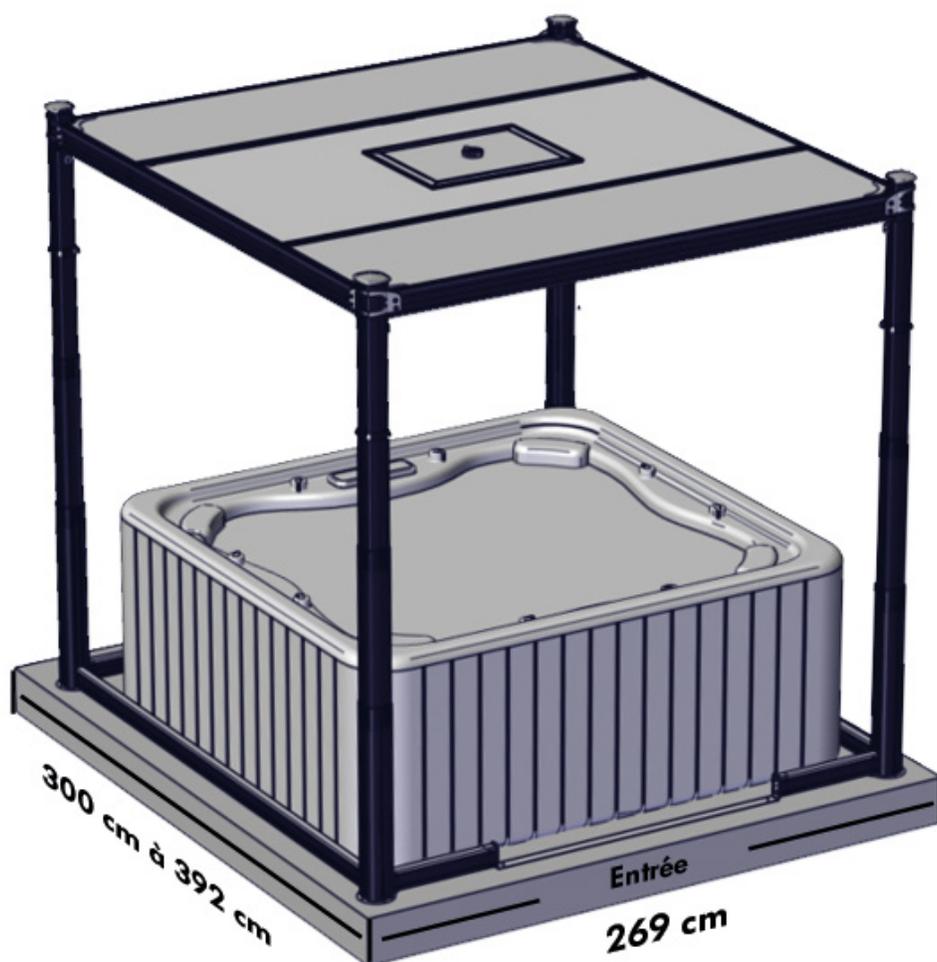

# Spécifications électriques

- Tous les travaux électriques doivent être effectués par un électricien certifié, sinon la certification et la garantie seront annulées.
- Le couvercle doit être installé conformément aux codes et aux règlements locaux applicables.
- Les dimensions des fils et des conduites électriques doivent être conformes aux codes et aux règlements locaux.



Le couvercle nécessite une alimentation électrique monophasée distincte à raccordement fixe de 115 VCA (Amérique du Nord) ou de 230 VCA (Australie/Europe/Nouvelle-Zélande)

## Exigences nord-américaines

Tension	115 V, 60 Hz (1 positif, 1 neutre, 1 mise à la terre)
DDFT	DDFT unipolaire 15 A (non inclus)
Appel de courant	Maximum 12 A

## Exigences australiennes/européennes/néo-zélandaises

Tension	230 V, 50 Hz (2 phases, 1 mise à la terre)
DDFT	DDFT unipolaire 10 A (non inclus)
Appel de courant	Maximum 6 A

<b>EMPLACEMENT DE L'INSTALLATION</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Australie/Europe/Nouvelle-Zélande	<input type="checkbox"/>
Amérique du Nord	<input type="checkbox"/>

# Planification de la livraison



Le couvercle Evolution sera livré dans une caisse en bois. Pour faciliter la tâche aux livreurs, prenez le temps d'élaborer un itinéraire simple partant du point de livraison jusqu'au point d'installation. Vous pouvez également démonter le couvercle au point de livraison et déplacer les pièces à la main.


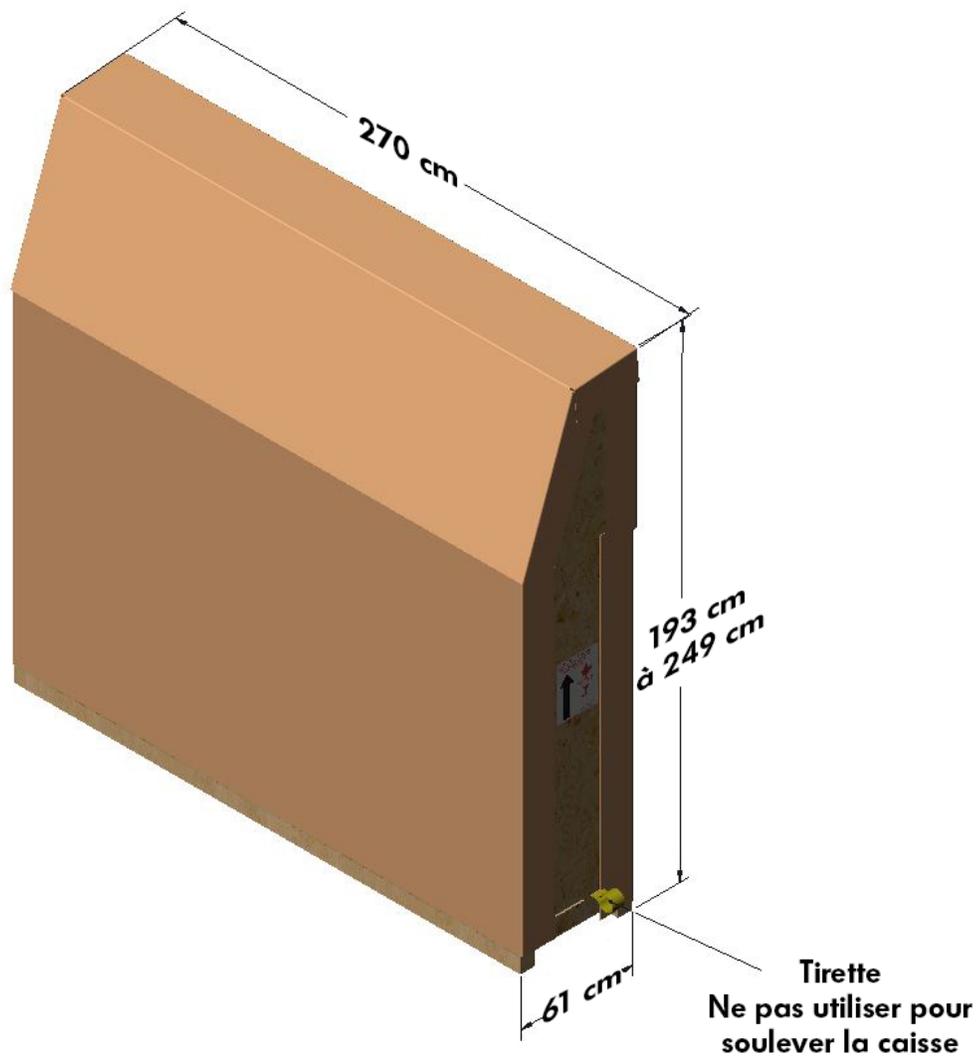


Image et dimensions approximatives à titre indicatif seulement.

# Planification de la livraison (suite)

Utilisez cette liste de vérification simple pour planifier l'itinéraire de livraison.

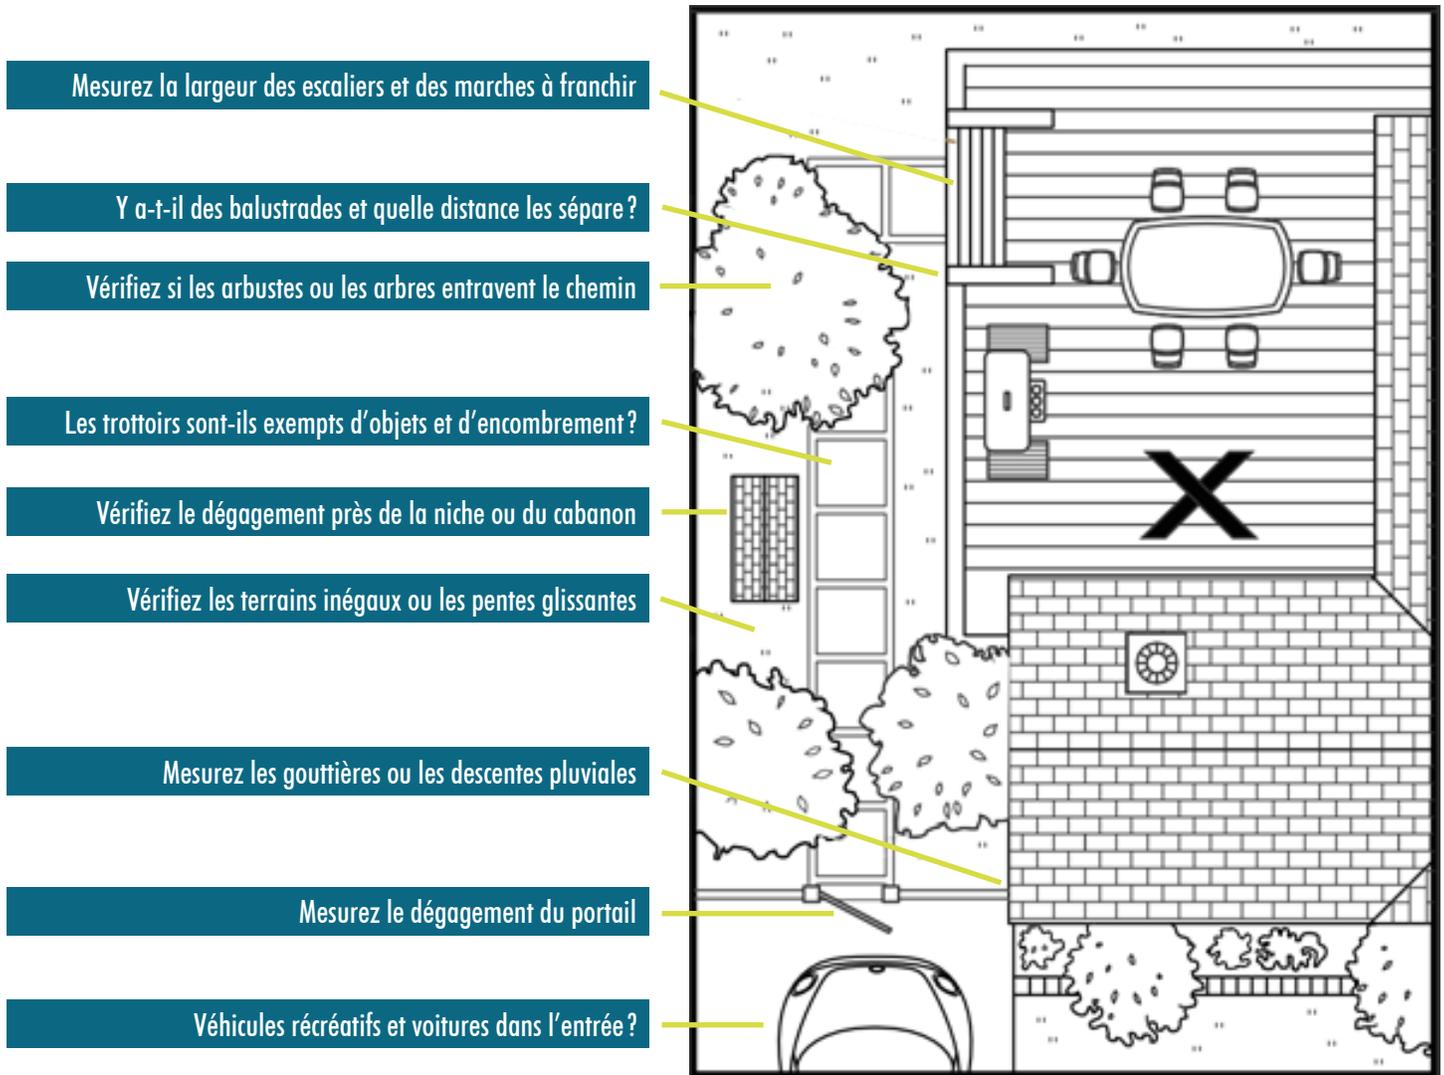

- automobiles / véhicules récréatifs
- gouttière / accroche-gouttière
- compteur électrique / gaz
- niche / maisonnette
- escaliers / marches / balustrades
- terrains inégaux
- pente ou chemin glissant

- arbres / feuillage / arbustes
- mobilier de jardin / chaises longues
- clôtures ou portails étroits
- amas de gravier, pierres ou bois
- accès adéquat aux terrasses en bois
- ouvertures de porte (le cas échéant)
- remises ou structures intégrées





## Un refuge d'intimité et de détente

La conception et le choix des matériaux utilisés confèrent aux produits COVANA une qualité, une performance et une durabilité exceptionnelles.

Illustré avec toile Island

Pour plus d'informations, contactez  
Covana\* ou visitez notre site Web :

**covana.com**

**info@covana.com**

\*COVANA est membre du Groupe Canimex,  
un gage d'excellence depuis 1969.

